


【デジタルカタログ】 広告入稿方法について

広告スペース	下記レイアウトイメージの「広告スペース」をご参照ください。
広告サイズ	A4サイズ
入稿データ形式	PDF形式にてご支給ください。
注意事項	<p>入稿データは「デジタルカタログ編集部」までメールもしくは郵送にてご送付願います。</p> <p>(注意事項)</p> <p>①「情報シート」(別紙)はメールもしくはFAXにて、入稿データと合わせてご支給ください。</p> <p>②メール入稿の場合は件名に必ず「デジタルカタログ広告入稿」と明記してください。</p>

レイアウトイメージ

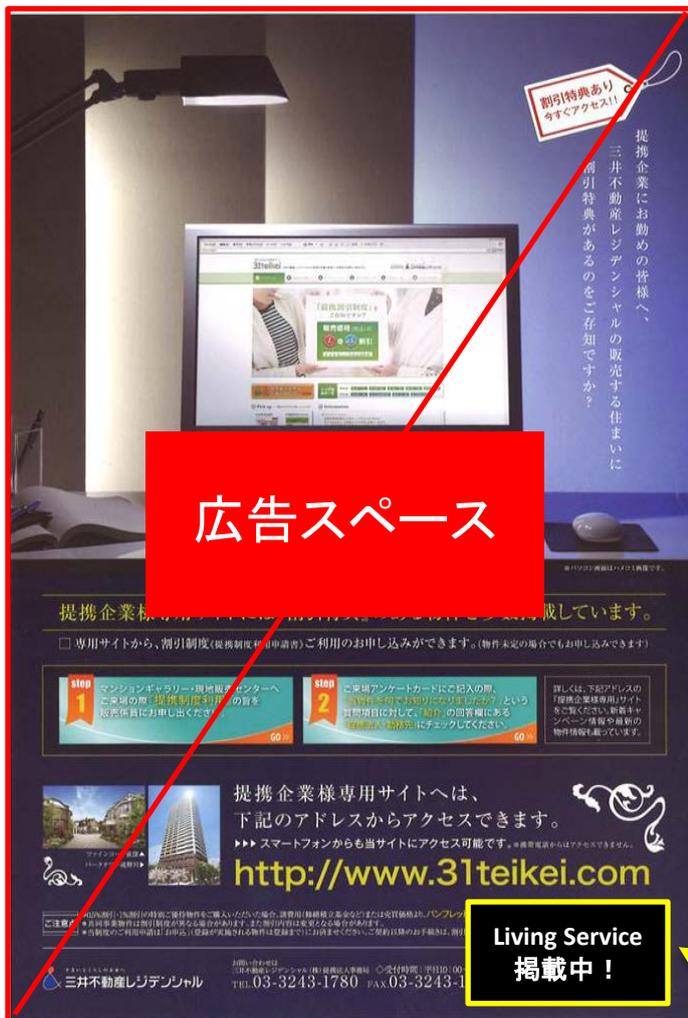

●PDF形式にてご支給ください

デジタルブック用のPDFは、下記仕様に沿ったものをご用意下さい。

- フォント : 埋め込み (エンベッド) ※
- ページ形態 : 単ページ
- トンボの有無 : 無し
- カラーモード : RGB形式
- ページサイズ : A4 ※
- 解像度 : 200~350dpi
- セキュリティ : パスワード等、編集不可となる設定がされていないこと

※アウトライン化は不要です。

※見開き広告でお申込みされる場合でも、A4サイズ×2ページでの作成をお願いいたします。

●Adobe社製品で変換したPDFをご用意下さい

広告ページ内のどこかに、弊社が用意する「Living Service掲載中!」画像の設置をお願いいたします。Living Serviceサイトの物件詳細ページとリンクいたします。

本件に関するお問い合わせ・入稿先

デジタルカタログ編集部

担当: 北本・大村 TEL: 03-5860-3848 (10:00~12:00/13:00~17:30/土日祝日除く) / FAX: 03-5860-3839

E-mail: smile.c@ntt-ba.co.jp

〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル7F

参考：PDF制作時のプリセット設定内容（Adobe Illustrator CS5の場合）

Adobe PDF を保存

Adobe PDF プリセット(A): カスタム

準拠する規格(N): なし 互換性のある形式(C): Acrobat 6 (PDF 1.5)

一般

説明(D): Illustratorの編集機能オフ/フォント埋め込み/画像圧縮あり/sRGB出力を使用

オプション

- Illustrator の編集機能を保持(I)
- サムネールを埋め込み(E)
- Web 表示用に最適化(Q)
- 保存後 PDF ファイルを表示(V)
- 上位レベルのレイヤーから Acrobat レイヤーを作成(L)

Adobe PDF を保存

Adobe PDF プリセット(A): カスタム

準拠する規格(N): なし 互換性のある形式(C): Acrobat 6 (PDF 1.5)

圧縮

カラー画像

ダウンサンプル (バイキュービック法) 300 ppi 次の解像度を超越する場合(G) 450 ppi

圧縮(O): 自動 (JPEG) タイルサイズ(T): 128 pixel

画質(Q): 最高

グレースケール画像

ダウンサンプル (バイキュービック法) 300 ppi 次の解像度を超越する場合(E) 450 ppi

圧縮(I): 自動 (JPEG) タイルサイズ(Z): 128 pixel

画質(U): 最高

白黒画像

ダウンサンプル (バイキュービック法) 1200 ppi 次の解像度を超越する場合(B) 1800 ppi

圧縮(M): CCITT Group 4

テキストとラインアートの圧縮(L)

Adobe PDF を保存

Adobe PDF プリセット(A): カスタム

準拠する規格(N): なし 互換性のある形式(C): Acrobat 6 (PDF 1.5)

トノボと裁ち落とし

トノボ

- すべてのトノボとページ情報をプリント(I) 種類(K): 日本式
- トノボ(B) 太さ(W): 0.50 pt
- レジストレーションマーク(G) オフセット(E): 0 mm
- カラーバー(L)
- ページ情報(M)

裁ち落とし

- ドキュメントの裁ち落とし設定を使用
- 天(Q): 0 mm 左(I): 0 mm
- 地(B): 0 mm 右(H): 0 mm

Adobe PDF を保存

Adobe PDF プリセット(A): カスタム

準拠する規格(N): なし 互換性のある形式(C): Acrobat 6 (PDF 1.5)

出力

カラー

カラー変換(V): 出力先の設定に変換

出力先(D): sRGB IEC61966-2.1

プロファイルの埋め込み(I): 出力先プロファイルを含める

PDF/X

出カインテントのプロファイル(U): N/A

出力条件(Q):

出力条件 ID(E):

レジストリ名(B):

トラッピング済みとしてマーク(I)

Adobe PDF を保存

Adobe PDF プリセット(A): カスタム

準拠する規格(N): なし 互換性のある形式(C): Acrobat 6 (PDF 1.5)

詳細設定

フォント

使用している文字の割合が次より少ない場合、サブセットフォントにする(W): 100%

適切な埋め込みピットが設定されているフォントすべてが埋め込まれます。

オーバープリントおよび透明の分割・統合オプション (PDF 1.3 のみ)

オーバープリント(O): 保持

プリセット(I): [中解像度] カスタム(M)...

プリセットを保存(P)...

PDF を保存(S) リセット

Adobe PDF を保存

Adobe PDF プリセット(A): カスタム

準拠する規格(N): なし 互換性のある形式(C): Acrobat 6 (PDF 1.5)

セキュリティ

暗号化レベル: 高 (128-bit RC4) - Acrobat 5.0 以上と互換

- ドキュメントを開くときにパスワードが必要(Q)
- ドキュメントを開くパスワード(D):
- パスワードを設定すると、ドキュメントを開くときにこのパスワードが必要になります。
- セキュリティと権限の設定変更にはパスワードを要求(U)
- 権限パスワード(W):
- PDF 編集アプリケーションでドキュメントを開くためにこのパスワードが必要になります。

Acrobat 権限

プリントの許可(E): 高解像度

変更を許可(G): ページの抽出以外

- テキスト、画像、およびその他の内容のコピーを有効にする(Y)
- スクリーンリーダーデバイスのテキストアクセスを有効にする(V)
- 文書メタデータを暗号化しない(M)

プリセットを保存(P)...

PDF を保存(S) リセット